




REWIZJE PŁYTOWE

Są to elementy kanalizacji znajdujące szerokie zastosowanie w obiektach przemysłowych (zakłady chemiczne, spożywcze, farmaceutyczne itp). Użycie rewizji umożliwia szybki dostęp do kanalizacji podposadzkowej i łatwe czyszczenie. Rewizje wykonywane są ze stali klasy AISI304 lub AISI316. Elementem uniemożliwiającym przedostawanie się wody jest uszczelka, montowana pomiędzy przykręcaną śrubami pokrywą a korpusem. Dostępne są dwa rodzaje pokryw: gładka i ryflowana. Wykończenie krawędzi umożliwia zabudowę w dowolnym typie posadzki.
Oferujemy Państwu rewizje do rur kanalizacyjnych o średnicy od DN 100.

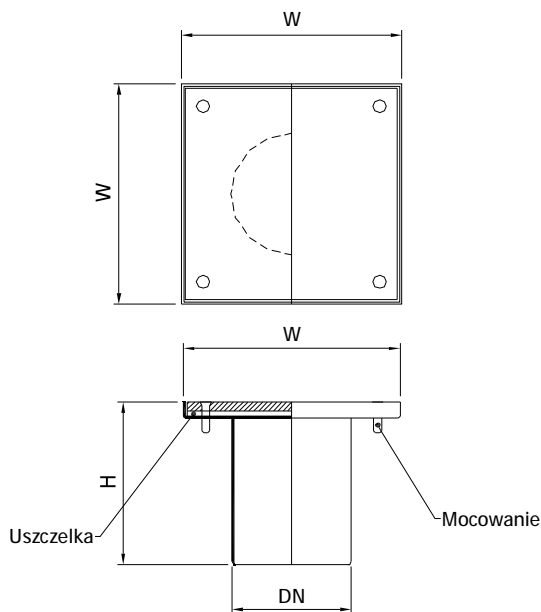

Symbol	Numer katalogowy	Wymiary [mm]	
		DN	W
Rw 150/110	050110 - *	DN	110
		W	150
		H	150
Rw 200/110	051110 - *	DN	110
		W	200
		H	140
Rw 200/160	051160 - *	DN	160
		W	200
		H	140
Rw 250/160	052160 - *	DN	160
		W	250
		H	140
Rw 250/200	052200 - *	DN	200
		W	250
		H	140
Rw 300/160	053160 - *	DN	160
		W	300
		H	140
Rw 300/200	053200 - *	DN	200
		W	300
		H	140

O Nas

Rewizje

Kanały
rynnowe

Kanały
uszczelnione

Wazy
rewizyjne

Meble

Inne
elementy



O Nas

Rewizje

RODZAJE POKRYW:



Pokrywa ryflowana



Pokrywa gładka

ELEMENTY REWIZJI:

Kanały
rynowne

Kanały
uszczelnione

- korpus
- pokrywa
- śruby mocujące
- uszczelka



Włazy
rewizyjne

Meble

ZALETY REWIZJI

- Są odporne na korozję.
- Stanowią zaporę przeciwko nieprzyjemnym zapachom.
- Są łatwe w montażu.
- Wymiary oferowanych rewizji dostosowane są do średnicy rury kanalizacyjnej.
- Są estetycznym elementem architektonicznym.

MONTAŻ REWIZJI

Inne
elementy

- Przyłącze kanalizacyjne należy doprowadzić na odpowiedniej wysokości.
- Góra rewizji podczas betonowania powinna znajdować się około 1-1,5 [mm] poniżej posadzki.